



 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司
Duerkopp Adler Manufacturing (shanghai) Co., Ltd.

地址：上海嘉定区思义路1599号
ADD:1599 siyi road,jiading district, Shanghai

rBig (Tel) : 0086-21-59178890
{g@ (Fax) : 0086-21-59178834
gJ@ (P.C.) : 201802

 上工甲贝（集团）股份有限公司
Shang Gong Group Co., Ltd

地址：中国.上海浦东新区新金桥路1566号
ADD: No.1566 Xin Jinqiao Road, Pudong,Shanghai,China

Fig (Tel) : 0086-21 -63938822 <http://www.dap-china.com>
1\$@ (Fax):0086-21-63078413 E-mail:info@dap-china.com
g5& (P.C.) : 201206

ASM3110-532

Full Automatic Button Sewer with stacker

Máy đóng nút tự động với bộ xếp chồng



- Production efficiency

Full automatic button attached with more accurate distance between buttons and excellent seam quality. Automatically stacking the fabric after sewing the buttons.

Productivity: rated button attached speed 13500-15000pcs/8h, continuous button feeding speed is 29500pcs/8h.

Efficiency: more than 1 times increased.

Hiệu quả sản xuất

Đính nút hoàn toàn tự động với khoảng cách giữa các nút chính xác hơn và chất lượng đường may tuyệt vời. Tự động xếp vải sau khi may cúc.

Năng suất: tốc độ gắn nút định mức 13500-15000 chiếc/8h, tốc độ nạp nút liên tục là 29500 chiếc/8h.

Hiệu quả: tăng hơn 1 lần.

- Feature

High efficiency, just input the data, it can attach buttons automatically. If any empty button found, it can attach buttons by automatic operation or by hand. It is able to be stacked automatically after buttons sewn and the output is recorded.

- Tính năng

Hiệu quả cao, chỉ cần nhập dữ liệu, nó có thể tự động đính kèm các nút. Nếu tìm thấy bất kỳ nút nào trống, nó có thể đính kèm các nút bằng thao tác tự động hoặc bằng tay. Nó có thể được tự động xếp chồng lên nhau sau khi các nút được khâu và đầu ra được ghi lại.

- High performance of button attaching

Attach buttons perfectly with a width tolerance of less than 0.5mm.

Distance between buttons is more accurate with a tolerance of less than 0.5mm.

Hiệu suất cao của nút đính kèm

Đính nút hoàn hảo với dung sai chiều rộng nhỏ hơn 0,5mm.


Khoảng cách giữa các nút chính xác hơn với dung sai nhỏ hơn 0,5mm

- Creative & Unique Device

It is equipped with servo motors and controlled by PLC through touch panel.

- Thiết bị Sáng tạo & Độc đáo

Nó được trang bị động cơ servo và được điều khiển bởi PLC thông qua bảng điều khiển cảm ứng.

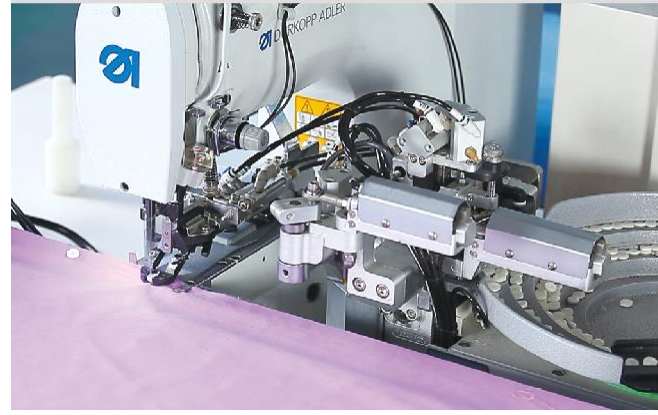

@g@ Specifications

ASM3330-532

全自动钉扣机
Full Automatic Button Sewer with stacker

最高缝速	Max sewing speed	2700 (1f/6) stitch/m
纽扣间距	Distance between buttons	EstEG Unlimited DPX17
机针缝线	Needle	500mm Normal
		6.5-22mm
行程长度	Max feeding length	620mm
纽扣	Button	
上端间隔rr1@g	Distance from start of fabric	200-420mm
		140mm
		490-890mm
衣片宽度	Fabric width	
缝制行走方向	Feeding direction	»n Left
程序储存个数	Max button program	100a 100pcs
缝制设定范围	Button setting range	220V ZTG Unlimited
气压	Work pressure	0.5Mpa



全球缝制技术领导者
Leading Sewing Technology
上工申贝集团成员企业
Member of SG Group
全球缝制技术领导者

Global sewing technology leader