

PFAFF

Xuất sắc trong đường may

3686

Đường may ngắn tự động cho công đoạn chiết ly
thắt lưng


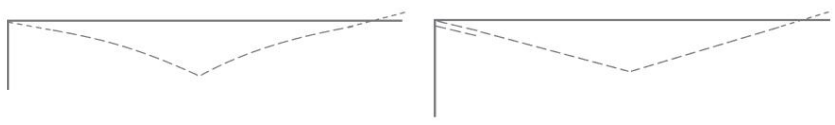
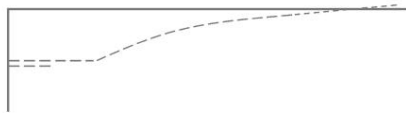






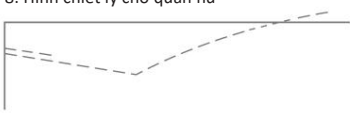
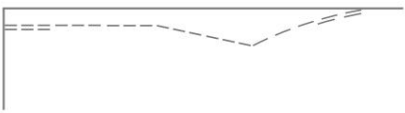
PFAFF 3686

Chiết ly và nếp gấp ở dây thắt lưng đóng một vai trò quan trọng đối với cả sự vừa vặn và vẻ ngoài tổng thể của quần tây, váy và áo cánh. Yêu cầu chính đối với nhà sản xuất là đảm bảo chất lượng phù hợp và xử lý hiệu quả trên chiếc máy để vận hành. Máy may tự động đường ngắn PFAFF 3686 có thể đáp ứng yêu cầu này. PFAFF 3686 dành cho nếp gấp chiết ly ở thắt lưng là máy may đường may ngắn tự động linh hoạt và hiệu quả nhất trên thị trường. Hiệu quả, tính linh hoạt, hiệu suất và giá cả là những ưu điểm quyết định của PFAFF 3686. Trong vòng 8 giờ, bạn có thể may ra 650 thành phẩm với 4 nếp gấp chiết ly và 4 nếp gấp dây thắt lưng (không có đường may chéo). Các phiên bản 3686-25/11 + 3686-25/12 có chiết ly hai đầu bên trong vải lên đến 490 mm (không phải trên mép), ví dụ như chiết ly ở mặt trước của áo sơ mi hoặc chiết ly ở mặt sau của áo cánh.

Phạm vi ứng dụng rộng rãi:

Tính linh hoạt cao nhất - Có sẵn nhiều loại thiết kế đường may

Chiết ly và dây thắt lưng (kiểu)	Phân lớp máy				
	-22/12	-23/11	-23/12	-25/11	-25/12
1: Chiết ly một mũ i 	x	x	x	x	x
2: Chiết ly hai mũ i 			x	x	x
3: Chiết ly định hình cho váy có tích hợp cạp lưng 	x	x	x	x	x

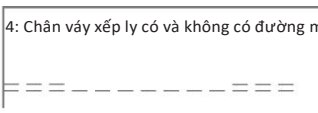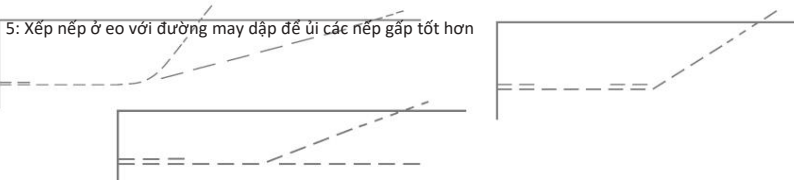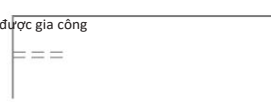Chiết ly và dây thắt lưng (kiểu)	Phân lớp máy				
	-22/12	-23/11	-23/12	-25/11	-25/12
<p>4: Chân váy xếp ly có và không có đường may góc (hình minh họa: không có)</p> 	x	x	x	x	x
<p>5: Xếp nếp ở eo với đường may dập để ủi các nếp gấp tốt hơn</p> 	x	x	x	x	x
<p>6: Đường may ngắn để chạy đường may sẽ được gia công vào thắt lưng*</p> 	x	x	x	x	x
<p>7: Nếp gấp dây thắt lưng</p> 	x	x	x	x	x
<p>8: Hình chiết ly cho quần nữ</p> 	x	x	x	x	x
<p>9: Chiết ly hai mũ i thẳng</p> 			x	x	x

* Do đó, không mất thời gian khi may cặp quần với độ sâu nếp gấp luôn chính xác

PFaff 3686 cho QUẦN có chiều dài đường may lên tới 290 mm

Đặc trưng:

- Chất lượng tuyệt vời; độ chính xác lặp lại cao; đường may và nếp gấp với số đo chính xác. Chỉ hướng dẫn ngắn gọn cần thiết do xử lý đơn giản và thân thiện với người vận hành
- Chiết ly được may từ miệng túi đến điểm. Điều này đảm bảo một điểm mỏng, gọn gàng không có "lúm đồng tiền" lộn xộn
- Trạm tiếp nhận vật liệu đã được cấp bằng sáng chế đảm bảo các đường may chính xác
 - Bàn tải để định vị chính xác các phôi và chèn chúng trong khi may. chồng chéo một phần này phương pháp làm việc cho phép sử dụng máy một cách kinh tế (từ -23/xx: định vị thông qua con trỏ laser)
- Chuyển đổi độc lập với ray dẫn hướng / đường viền đường may được lập trình sẵn cho phép thay đổi hoạt động trong một vài giây
- Bắt đầu lại mũi i, các mũi i may đặc ở cuối đường may •Độ

sâu mũi i kim giống hệt nhau cho độ dày vật liệu giống hệt nhau; ngay cả khi chuyển đổi vật liệu và do đó thay đổi vật liệu độ dày độ sâu chiết ly mong muốn có thể được duy trì chính xác bằng cách sử dụng "phím hiệu chỉnh"

- Bộ phận kẹp chiết ly cho quần hoặc váy và các bộ phận nhỏ khác (tùy chọn)
- Màn hình chỉ trên (tiêu chuẩn) •

Ứng dụng đặc biệt cho -22/12: May nếp gấp trên rèm dài

phiên bản	Ứng dụng	tối đa độ sâu chiết ly tối đa	độ sâu nếp gấp dây thắt lưng
3686-22/12	Chiết ly một đầu có chiều dài đường may lên tới 250 mm	30mm 37mm*	70mm
3686-23/11	Chiết ly một và hai mũi có chiều dài đường may lên tới 290 mm không có bàn hút chân không	20mm 37mm*	70mm

* > xấp xỉ. chiều dài chiết ly 80 mm





đơn điểm



hai cánh



Màn hình chỉ trên (tiêu chuẩn trên tất cả các máy)
-25/xx, tùy chọn: 23/12



Trạm tiếp nhận vật liệu được cấp bằng sáng chế Kẹp chỉ (tiêu chuẩn)


PFAFF 3686 dành cho ÁO SƠ MI có chiều dài đường may lên tới 490 mm

Đặc trưng:


- Tất cả các tính năng của máy “tiêu chuẩn”
- Chất lượng độ dao và độ ổn định của quy trình khi gia công các đường chiết ly dài, ví dụ như trên áo sơ mi mỏng
- Bắt đầu lại mũi, các mũi may đặc hoặc mũi nhọn ở cuối đường may • Bàn nạp lớn (823 x340 mm)
- Thiết bị để „bắt đầu đường may ngay ngắn“ + thiết bị hút đối với phần tựa chỉ (tùy chọn)
- Cắt sạch ở cuối đường may (< 5 mm) --> chỉ có trên -25/11 • Con trở LED để định vị vật liệu
- Độ căng cuộn cho đường may không nhăn (tiêu chuẩn: -25/ xx, tùy chọn: -23/12)
- Giám sát chỉ trên
- Kẹp chỉ (tiêu chuẩn: -25/xx, tùy chọn:-23/12)
- Bộ xếp chồng đặc biệt (tùy chọn cho -25/xx)
- Bàn cấp liệu có chân không (tùy chọn)
- Thiết bị kẹp chiết ly bán thân, cố định trên bàn cấp liệu (tùy chọn)
- Bộ phận chặn nguyên liệu trên bàn cấp liệu để định vị vải (tùy chọn cho -25/11)
- Bàn đạp chân + cuộn vận chuyển (tùy chọn cho -25/11)

Phiên bản	Ứng dụng	tối đa độ sâu chiết ly	tối đa độ sâu nếp gấp dây thắt lưng
3686-23/12	Chiết ly hai mũ i trên áo sơ mi và áo cánh có chiều dài đường may lên đến 290 mm với bàn hút chân không đặc biệt	20mm	22mm
3686-25/11	Chiết ly hai đầu có chiều dài đường may lên đến 490 mm với bộ cắt chỉ dành cho các đầu chỉ ngắn (< 5 mm) Chiết ly hai đầu có chiều dài đường may lên đến 490 mm mà không cần cắt chỉ dành cho các đầu chỉ ngắn (< 5 mm)	20mm	20mm
3686-25/12	_____	20mm	20mm



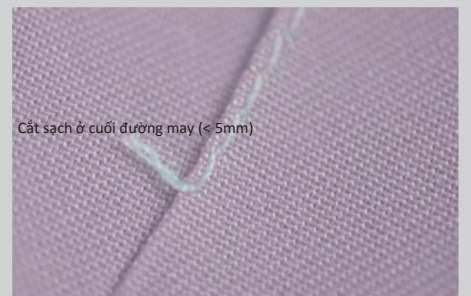

PFAFF 3686

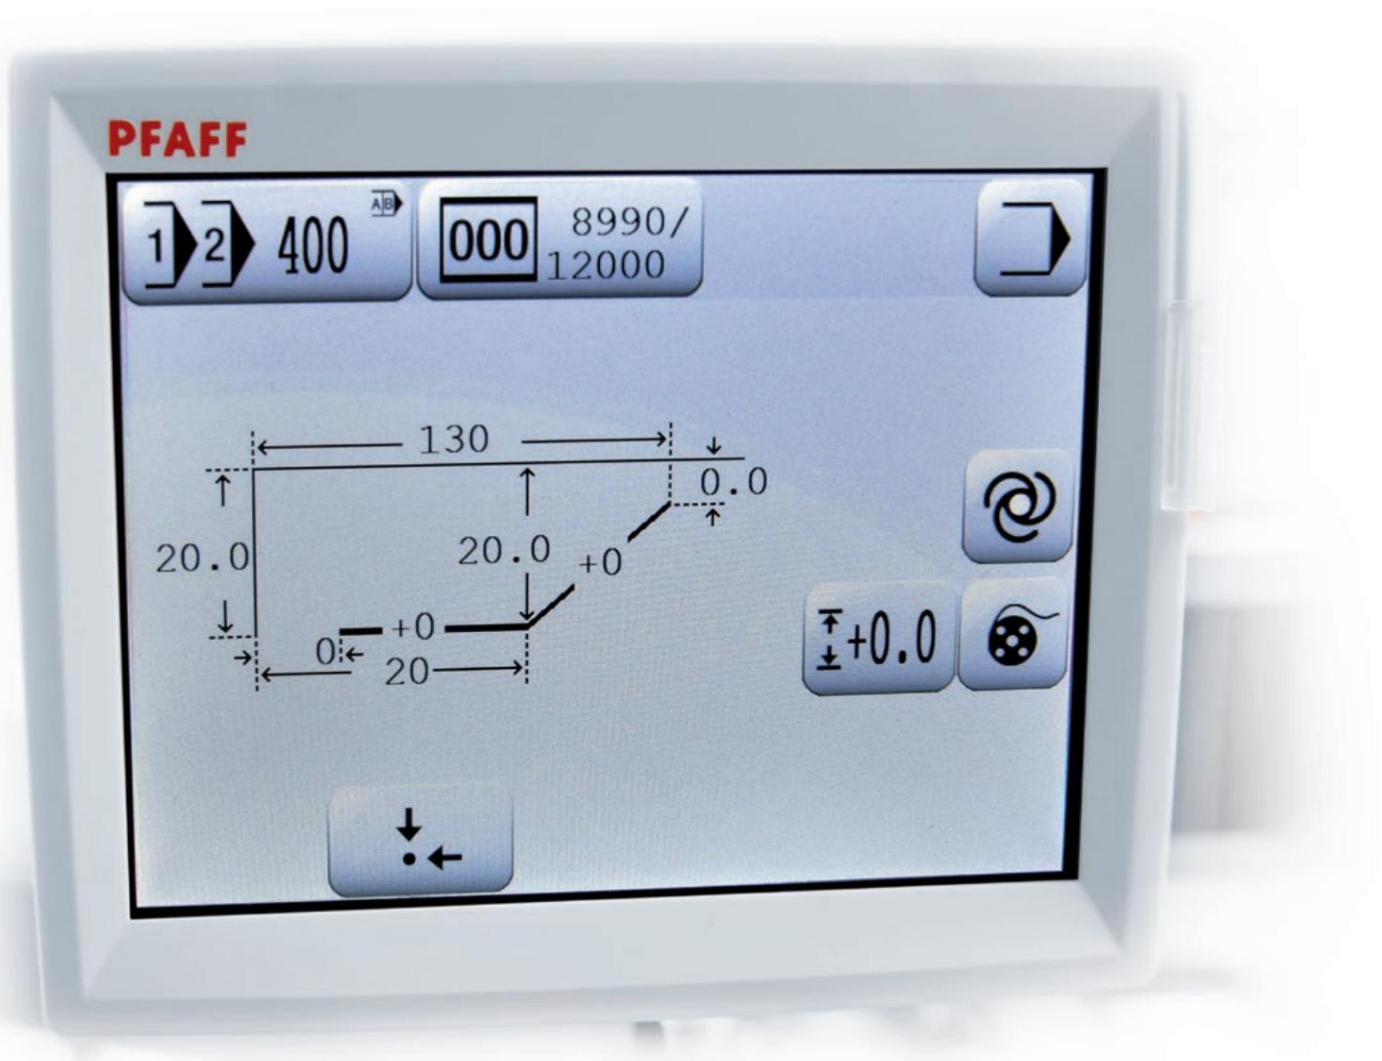


Bảng điều khiển P1:

- P1 là bảng điều khiển thân thiện với người dùng với nhiều chức năng dịch vụ và cấp độ người dùng khác nhau
- Các phép đo mong muốn có thể được nhập trực tiếp qua bảng vận hành P1 của màn hình cảm ứng (xem ví dụ ở các trang tiếp theo). Các đường nối tiêu chuẩn được xác định trước nhanh chóng được chỉnh sửa/sửa đổi một cách dễ dàng.
- Có thể may tối đa 8 loại đường may khác nhau theo bất kỳ trình tự mong muốn nào, ví dụ như các nếp gấp chiết ly và dây thắt lưng khác nhau có thể được thiết lập và tạo ra hình ảnh phản chiếu
- Dữ liệu chương trình có thể được lưu vào thẻ SD, USB hoặc đầu đọc nhiều thẻ và được ghi vào các máy khác. Các phần mềm cũ ng có thể được cập nhật qua thẻ SD, USB hoặc đầu đọc nhiều thẻ
- Cấu hình đường may tùy chỉnh có thể được tạo riêng trong chế độ hướng dẫn

PFAFF 3686

Ví dụ lập trình:

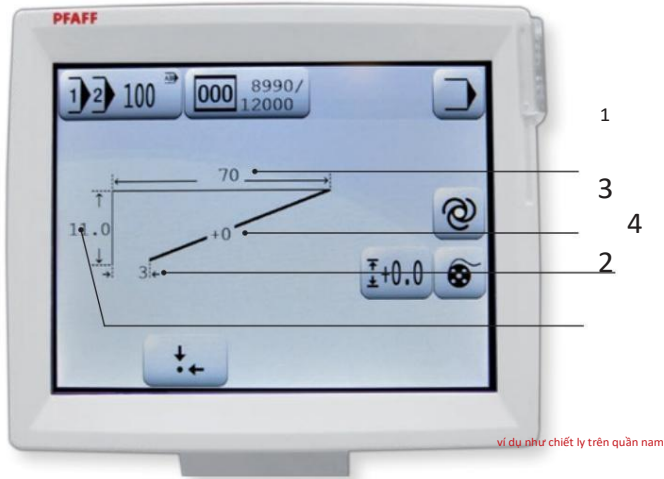

Chiều dài phi

tiêu Chiều dài chiết ly có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 1.

Độ sâu chiết ly


Giá trị cho độ sâu chiết ly có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 2.


Đường cong

Giá trị của đường cong có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 3.

Dịch chuyển điểm bắt đầu


Giá trị để dịch chuyển điểm bắt đầu có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 4.

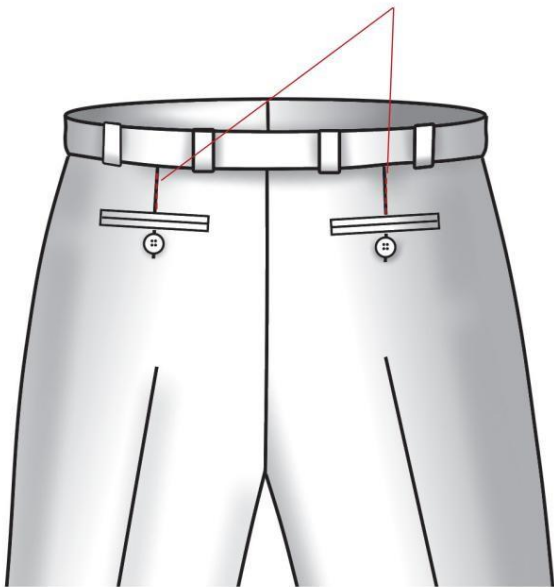

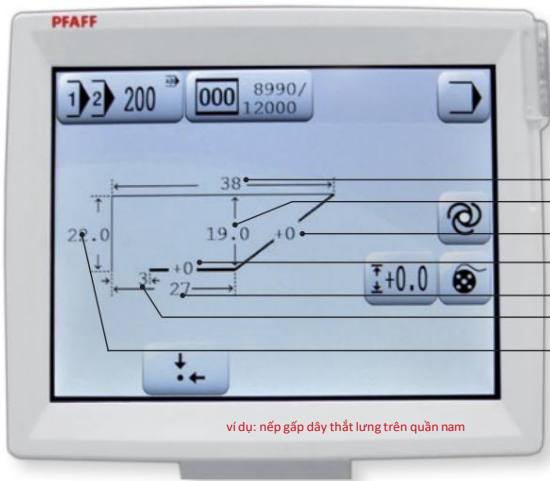

1
3
4
5
7
6
2

ví dụ: nếp gấp dây thắt lưng trên quần nam

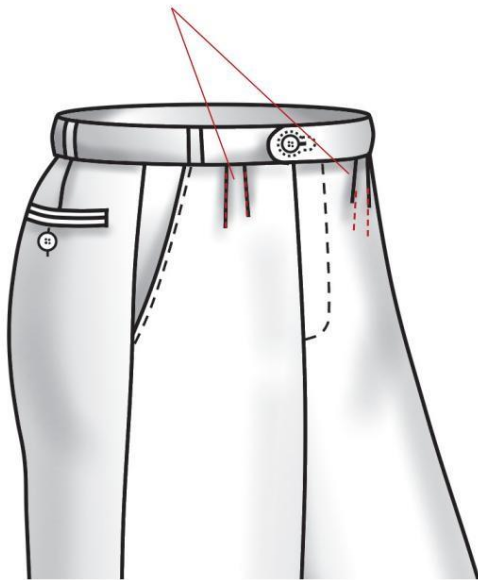

Chiều dài dây thắt lưng

Có thể điều chỉnh giá trị chiều dài dây thắt lưng thông qua chức năng 1.

Độ sâu của dây thắt

lưng Có thể điều chỉnh giá trị cho độ sâu của dây thắt lưng thông qua chức năng 2.

Độ sâu eo Giá

trị cho độ sâu eo có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 3.

Đường

cong Các giá trị cho đường cong có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 4 và 5.

Dịch chuyển điểm bắt đầu Giá trị để

dịch chuyển điểm bắt đầu có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 6.

Chiều dài eo Giá

trị cho chiều dài thắt lưng có thể được điều chỉnh thông qua chức năng 7.

thông số kỹ thuật:

Kiểu khâu: 301

tốc độ may tối đa.

4.500 spm

Chiều dài mũi i may tối đa: 1,0 - 3,0 mm

Hệ thống kim:

134 KK

Cỡ kim 1/100 mm: 70 - 100

Chiều dài mũi i may đường may: 6,0

- 9,0 mm

Chiều cao bàn làm việc:

760 - 1.140 mm (-22/12 và -23/xx) 990

- 1.200 mm (-25/11)

Tốc độ motor:

200 - 4.500 vòng/phút

Công suất yêu cầu: 0,25 kw 1,0

kw (-25/xx với chân không)

Điện áp kết nối: E 230 V,

50/60 Hz

Áp suất không khí làm việc: tối thiểu. 6 thanh

Kích thước máy:

Chiều dài:

3686-22/12

3686-23/.. 3686-25/..

1.250mm

1.285mm

Chiều

1.835mm

rộng: 3686-22/12, -23/.. 900 mm

3686-25/.. 1.240 mm

Chiều cao (không có giá đỡ cuộn chỉ):

3686-22/12, -23/..

1.040 - 1.420 mm

1.210 - 1.480 mm

3686-25/..

Trọng lượng: 3686-22/12,

-23/.. 3686-25/..

190kg

260kg

In tại Đức 296-12-18370 (e) 11/2022



PFAFF Industriesysteme und Maschinen
GmbH

Hans-Geiger-Str. 12 – IG Nord D-67661

Kaiserslautern

Điện thoại: +49-6301/3205-0 Điện thoại:

+49-6301/3205-3171

E-mail: info@pfaff-industrial.com Trang web: www.pfaff-industrial.com