

1767

Máy một kim hoặc hai kim mặt bằng mũi may thắt nút chuyên may hàng dày và da

Single and twin needle lockstitch flat bed machines with integrated drive for medium-heavy duty applications



Máy mặt bằng chuyên hàng dày mũi may thắt nút của những loạt số 1767 đã được Dürkopp Adler kiểm duyệt chất lượng đường may và bán ra với mức giá hợp lý.

Do độ tin cậy và độ bền cao đây là những chứng minh bởi những chi phí bảo dưỡng thấp suốt trong vòng đời sản phẩm. Tất cả đều sử dụng cho những hoạt động mũi may trong ngành có chất liệu dày như da bọc nệm, da cao cấp và kỹ thuật dệt may được đảm bảo bởi những tính năng tự động cơ bản như cắt chỉ và lại mũi tự động, nâng chân vịt tự động

Những trang bị may tương ứng và bộ phận phụ trợ đã làm cho máy tối ưu khi lắp vào may những công đoạn đặt biệt

Ba dòng máy chính (có đến 6 dòng máy):

- 1767-180142 – Máy một kim với cắt chỉ tự động (chiều dài chỉ cắt còn lại khoảng 15mm)
- 1767-180145 – Máy một kim với cắt chỉ ngắn tự động (chiều dài cắt chỉ còn lại khoảng 5mm)
- 1767-280142 – Máy hai kim với cắt chỉ tự động (chiều dài cắt chỉ còn lại khoảng 15mm)

Lợi thế dành cho bạn:

- Chi phí bảo dưỡng suốt vòng đời của máy thấp do máy có độ tin cậy và độ bền cao
- Hệ thống chân bước mạnh mẽ và hiệu quả tối đa với răng cưa dưới, kim chèo và chân vịt bước xen kẽ với nhau, đảm bảo xử lý các khó khăn và chuyển đổi nguyên liệu dễ dàng khi đi qua các lớp vải và da có độ dày và cấu trúc khác nhau
- Lòng máy rộng tạo điều kiện cho việc may những sản phẩm lớn cỡ ghế
- Năng suất cao do suốt chỉ lớn (ổ XXL)
- Hiệu quả cao do tiết kiệm năng lượng, tích hợp điều khiển may
- Chân vịt nâng cao đến 20mm tạo điều kiện đưa hàng và dịch chuyển những chất liệu công kênh
- Chân bước nâng cao được 9mm cho phép leo qua những lớp chất liệu có độ dày cao khác nhau
- DAC classic – hiện đại, đáng tin cậy và kết nối cấp công nghệ của Dürkopp Adler điều khiển, bao gồm màn hình điều khiển OP1000 những số hiển thị màn hình
- Tích hợp bàn phím với sắp xếp phím ưa thích gọn nhẹ để dễ dàng vận hành
- Máy nhận biết bộ nhớ (machine ID) chứa đựng tất cả thông tin điều khiển máy riêng biệt cho phép dễ dàng bắt đầu với hộp điều khiển DAC Classic (Cắm vào và bắt đầu)
- Dầu trung tâm với tim dầu bôi trơn tự động (hệ thống bôi trơn tối thiểu) để giảm thời gian cần bảo trì máy
- Thiết kế máy với vỏ ngoài cho phép dễ dàng bảo trì và tiếp cận máy thông qua những bộ phận trong máy

The medium-heavy duty lockstitch flat bed machines of the series 1767 offer approved Dürkopp Adler seam quality at a fair price.

Due to high reliability and durability this series convinces by low costs during the life cycle of the product. The universal use for flat stitching operations on the sector of medium-weight material as e.g. upholstery, leather goods and technical textiles is guaranteed by automatic basic functions like thread trimmer, automatic backtacking and pneumatic sewing foot lift.

The corresponding sewing equipment and attachments make it possible to optimally adapt the machines to special operations.

Three subclasses are available (up to 6 subclasses):

- 1767-180142 - Single needle machine with automatic thread trimmer (remaining thread length: approx. 15mm)
- 1767-180145 - Single needle machine with automatic short thread trimmer (remaining thread length: approx. 5 mm)
- 1767-280142 - Twin needle machine with automatic thread trimmer (remaining thread length: approx. 15mm)

Your advantages:

- Low life-cycle costs due to high reliability and durability
- The powerful and effective feeding system with bottom feed, needle feed and alternating feet guarantees a trouble-free and displacement-free material feed when processing most different fabric thicknesses and structures
- The large clearance facilitates the handling of large-area workpieces
- High productivity due to large bobbin capacity (XXL hook)
- High efficiency due to energy-saving, integrated sewing drive
- The sewing foot lift up to 20 mm max. facilitates the feeding and removing of bulky workpieces
- Maximum sewing foot stroke up to 9 mm allows a safe climbing over differently high material plies
- DAC classic - modern, reliable and network-capable Dürkopp Adler control technology, incl. control panel OP1000 with numerical display
- Integrated keypad with ergonomically arranged favourite key for easy operation
- The machine identification memory (machine ID) containing all machine-specific control information allows an easy start-up with the DAC Classic control (Plug and Play)
- Central oil wick lubrication (minimal lubricating system) for low maintenance
- A modular-designed casing enables easy and maintenance-friendly access to the machine-relevant components

1767


Ứng dụng / Applications



1767-280142

Ví dụ cho ứng dụng: Đường may viền của đồ bọc nệm trên cả hai đường may có khoảng cách bằng nhau, đảm bảo đường may có bề ngoài hiệu quả nhất

Example of application: Stitch closing seam of home upholstery cover parts on both sides with equal seam distance to ensure an effective seam appearance

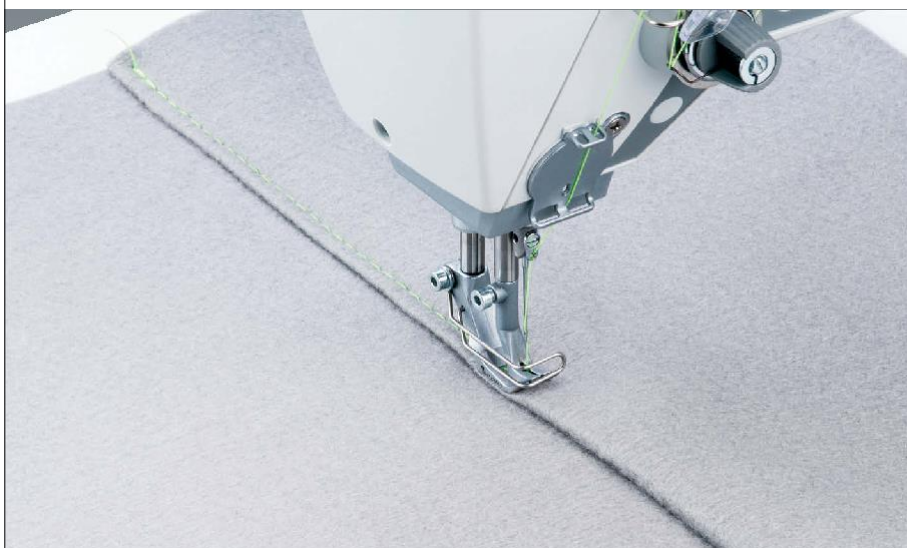

1767-180142


Ví dụ cho ứng dụng: Đường may điều chỉnh một bên, đường may đơn trong túi và va li hành lý mềm.

Example of application: Topstitch closing seam on one side; single-felled seam e.g. in bags and soft luggage

1767-180145

Ví dụ cho ứng dụng: May băng tựa lưng trên sản xuất da bọc ghế xe hơi

Example of application: Sew side panel on backrest panel in the production of car seat covers

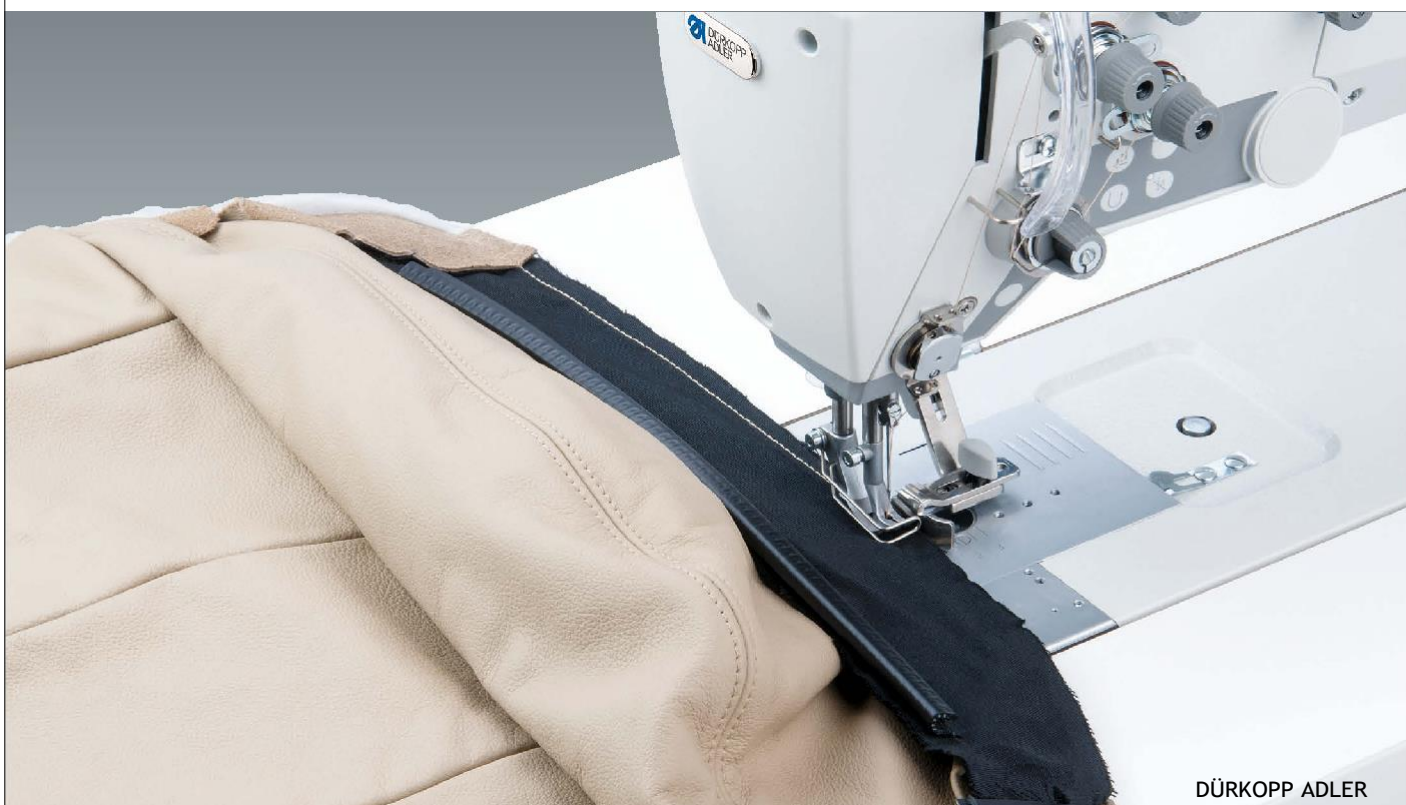

	Chiều dài mũi may Stitch length [mm] max.	Mũi/phút. Stitches/min. [min ⁻¹] max.	Chất liệu Material	Một kim Single needle	Khoảng cách hai kim Twin needle, needle distance [mm] max.	Mũi may thắt nút Lockstitch	Ô đưng dạng ổ lớn (XXL) Vertical hook, extra large (XXL)	Răng cưa đẩy, kim chèo, chân vịt bước kết hợp xen kẽ Bottom feed, needle feed and alternating feet	A = Khoảng cách chân vịt khi may = Khoảng cách chân vịt khi nâng A = Clearance when sewing B = Clearance when lifting A [mm] max. B [mm] max.
1767-180142	9	3.000*	M/ MS	●		●	●	●	10 20
1767-180145	9	3.000*	M / MS	●		●	●	●	10 20
1767-280142	9	3.000*	M / MS		● 3 - 50	●	●	●	10 20

- = Trang bị tiêu chuẩn
- = Trang bị thêm tùy chọn
- M = Chất liệu dây trung bình
- MS = Chất liệu dây trung bình đến dày hơn
- * = Số tối đa của mũi may phụ thuộc vào chiều cao chân bước và chiều dài mũi may đã chọn trước
- ** = Chỉ được cắt còn lại [mm]

- = Standard equipment
- = Optional equipment
- M = Medium weight material
- MS = Medium weight to heavy weight material
- * = The maximum number of stitches depends on the preselected stroke height and the selected stitch length
- ** = Remaining thread length [mm]

	Chiều cao chân bước khi may Stroke of the alternating sewing feet [mm] max.	Nâng chân vịt tự động / Chân bước được điều chỉnh bằng núm vặn đồng thời tự động giới hạn tốc độ Automatic sewing foot lift / Foot stroke adjustable by dial with simultaneous automatic speed limitation	Tự động cắt chỉ và lại mũi Automatic seam back-tacking and thread trimmer [mm]**	Bộ phận kẹp chỉ cho đường may bắt đầu khéo léo Thread nipper for neat seam beginning
1767-180142	9	●	● ca./approx. 15 mm	
1767-180145	9	●	● ca./approx. 5 mm	●
1767-280142	9	●	● ca./approx. 15 mm	

	Tích hợp đèn may LED Integrated LED sewing light	Tích hợp DAC classic và bảng OP1000 DAC classic control incl. operating panel OP1000	Yêu cầu dùng hơi khí nén Air requirement per stroke / Air pressure	Hệ thống kim Needle system	Kích cỡ kim Needle size	Sợi tổng hợp / Lõi chỉ Synthetic / Core thread
			[NL] [bar]		[Nm] max.	[Nm] max.
1767-180142	○	●	0,7 6	134-35	90 - 160	80/3 - 15/3
1767-180145	○	●	0,7 6	134-35	90 - 160	80/3 - 15/3
1767-280142	○	●	0,7 6	134-35	90 - 160	80/3 - 15/3

	Định mức điện áp Nominal voltage	Công suất định mức Rated power	Cân nặng đầu máy Weight, sewing head	Kích thước (Dài, Rộng, Cao) Dimensions (Length, Width, Height)	Tích hợp motor trên đầu máy, độ rộng Integrated DA drive, clearance	
	[V], [Hz]	[W] max.	[kg]	[mm] max.	C [mm]	D [mm]
1767-180142	1x230V, 50/60 Hz	375	58	1.060 500 1.700	●	350 125
1767-180145	1x230V, 50/60 Hz	375	58	1.060 500 1.700	●	350 125
1767-280142	1x230V, 50/60 Hz	375	59	1.060 500 1.700	●	350 125

Trang bị thêm tùy chọn:

- N80080001** Cờ cạnh bên phải, có bánh xe, có thể xoay cử lên
- N80080004** Kết hợp bánh xe và hướng dẫn thẳng, bên phải, bàn lề, điều chỉnh độ cao
- N800 005655** Cờ cạnh trung tâm đường may, có thể nâng lên
- 9850 001089** Đèn may biến đổi vị trí sáng đèn
- 9880 867102** Tích hợp đèn may (LED)

Optional equipment:

- N80080001** Edge guide, right, with roll, can be swivelled upwards
- N80080004** Combined roller and straight guide, right, hinged, elevation adjustment
- N800 005655** Seam center guide, can be swivelled upwards
- 9850 001089** Sewing light transformer for dimmable sewing lights
- 9880 867102** Integrated sewing light (LED)

1767

Công nghệ hiệu suất cao / *High-performance technology*

**DÜRKOPP
ADLER**

1767-180142

Máy một kim trang bị tính năng cắt chỉ tự động (cắt chỉ dài còn lại khoảng 15 mm), tự động lại mũi, tự động nâng chân vịt và chiều dài mũi may tối đa 9 mm.

Single needle machine equipped with automatic thread trimmer (remaining thread length approx. 15 mm), automatic seam backtacking, automatic sewing foot lift and a stitch length up to 9 mm max.



1767-180145

Máy một kim trang bị tính năng cắt chỉ ngắn tự động (cắt chỉ ngắn khoảng 5 mm), tự động lại mũi, nâng chân vịt tự động và chiều dài mũi may tối đa 9 mm.

Single needle machine equipped with automatic short thread trimmer (remaining thread length approx. 5 mm), automatic seam backtacking, automatic sewing foot lift and a stitch length up to 9 mm max.



1767-280142

Máy hai kim trang bị tính năng cắt chỉ tự động (cắt chỉ dài còn lại khoảng 15 mm), tự động lại mũi, nâng chân vịt tự động và chiều dài mũi may tối đa 9 mm.

Twinneedle machine equipped with automatic thread trimmer (remaining thread length approx. 15 mm), automatic seam backtacking, automatic sewing foot lift and a stitch length up to 9 mm max.



DÜRKOPP ADLER

DÜRKOPP ADLER AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld GERMANY
Phone +49 (0) 521/ 925-00
E-mail marketing@duerkoppadler.com
www.duerkopp-adler.com

CÔNG TY TNHH DAP VIỆT NAM

R4-46, Đường Nội Khu Mỹ Toàn 2, Khu
Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong,
Quận 7, Hồ Chí Minh
Tel: 028 54125260 Fax: 028 54125264
Tax: 0314176484
E-mail: sale2@dap-vietnam.com
www.dap-vietnam.com.vn



Bản quyền thuộc © Dürkopp Adler AG · 2017 · Đã đăng ký bản quyền · Sao chép hoặc xuất bản - ngay cả trong trích xuất - đều bị cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Dürkopp Adler AG
Vấn đề thiết kế để thay đổi · Một phần của máy đã hiển thị với thiết bị bổ sung · Được in tại Đức · 9099 101767 01 · VN/EN · 02/2017